

ENT.A60 – ENT.A60T Serie Stromwandler Datenblatt



BESCHREIBUNG


Stromwandler der "A Serie" mit versiegelbarem Modell im primären Strombereich von 500A bis 2000A.

ANWENDUNG

Verwendet zur Umwandlung von Primärströmen von 60x30 mm Leisten oder Kabeln mit einem Durchmesser von 52mm in Sekundärströme von 1A oder 5A.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Konform mit TS EN 61869-2 / IEC 61869-2 Standard
- Maximale Betriebsspannung (Un) 720V
- Betriebstemperatur -5°C bis +40°C
- Nennleistungsbereich 5-15 VA
- Nenn-Dauerthermischer Strom 1,2xIn

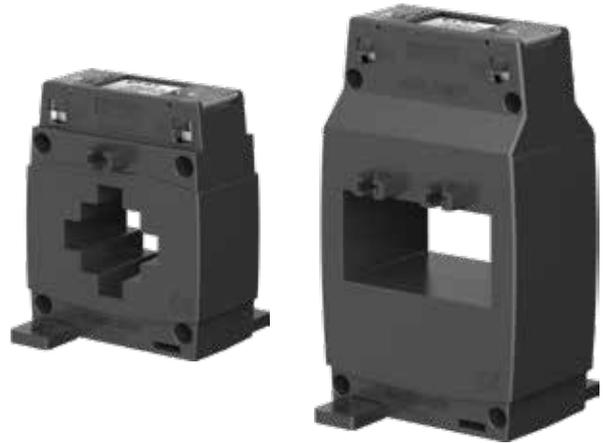


A60								SEKONDER 5A	
VA	Klasse 0,2S				Klasse 0,2			Klasse 0,5	
	2,5	5	7,5	10	7,5	10	15	10	15
250A	M5735								
300A	M5736								
400A	M5737								
500A	M5738								
600A		M5739						M4670	
750A		M5740			M5193			M4504	
800A			M5741			M5191		M4452	
1000A				M5742		M5190		M4453	M4505
1200A				M5189			M5188	M4506	M4588
1250A				M5187				M4507	M4508
				M5743					
1600A				M5744					

A60T				SEKONDER 5A
VA	Klasse 0,5			
	5	10	15	
500A	M4278			
600A	M4279			
750A	M4280			
800A		M4281		
1000A		M4282		
1200A		M4283		
1250A		M4284		
1600A				M4287
2000A				M4304

Kontaktieren Sie uns für Sekundärprodukte mit 1A.

ENT.A60

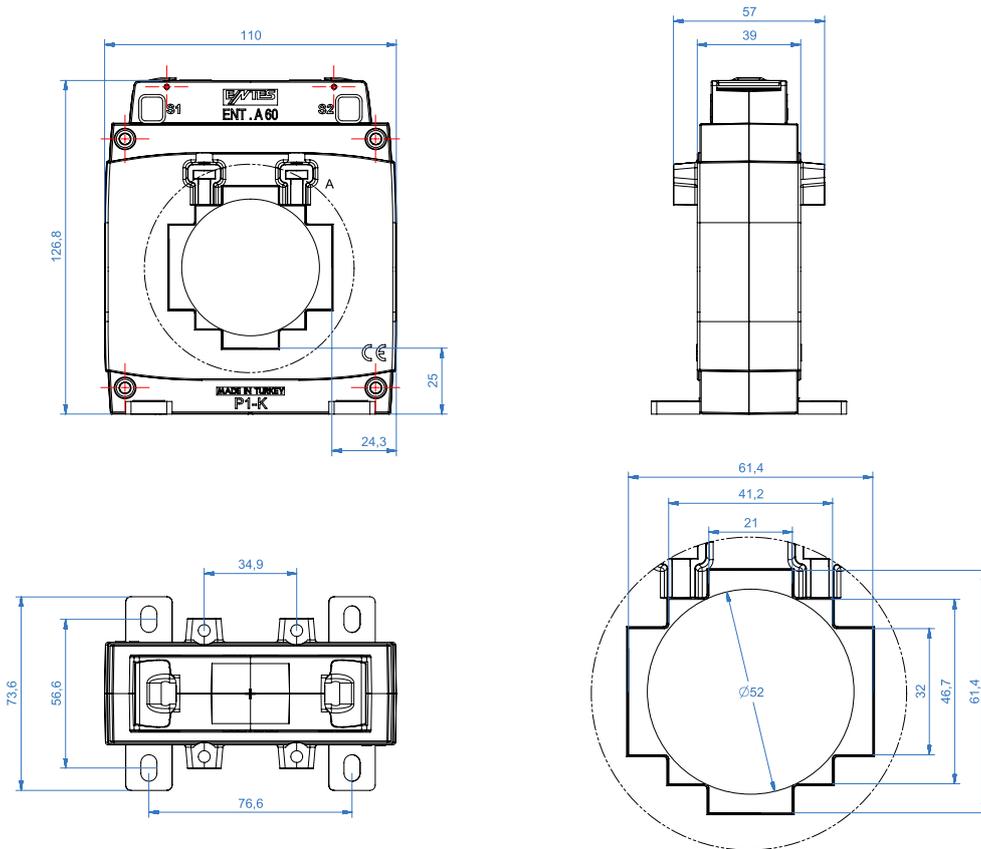

ENT.A60T

